



Activar cifrado de comunicaciones para protocolo POP3 en clientes de escritorio y dispositivos móviles

Activar cifrado para el protocolo POP3 en:


Mozilla Thunderbird.....	1
Microsoft Outlook 2007.....	3
Microsoft Outlook 2010 y 2013.....	6
Lectura del correo mediante POP3 desde Gmail.....	9
Dispositivos móviles: Android & iOS (iPhone/iPad).....	10
Información adicional.....	10

NOTA: Estas instrucciones son únicamente aplicables a aquellos usuarios que accedan a su correo empleando el protocolo POP3. Si usa el protocolo IMAP no ha de seguir estas instrucciones.

Mozilla Thunderbird


En el menú «**Herramientas**» seleccionar «**Configuración de las cuentas**»

NOTA: Si no ve la barra de menú (Archivo | Editar | Ver... | Herramientas | ...) pulse la tecla <ALT> de su teclado, a la izquierda de la barra espaciadora.

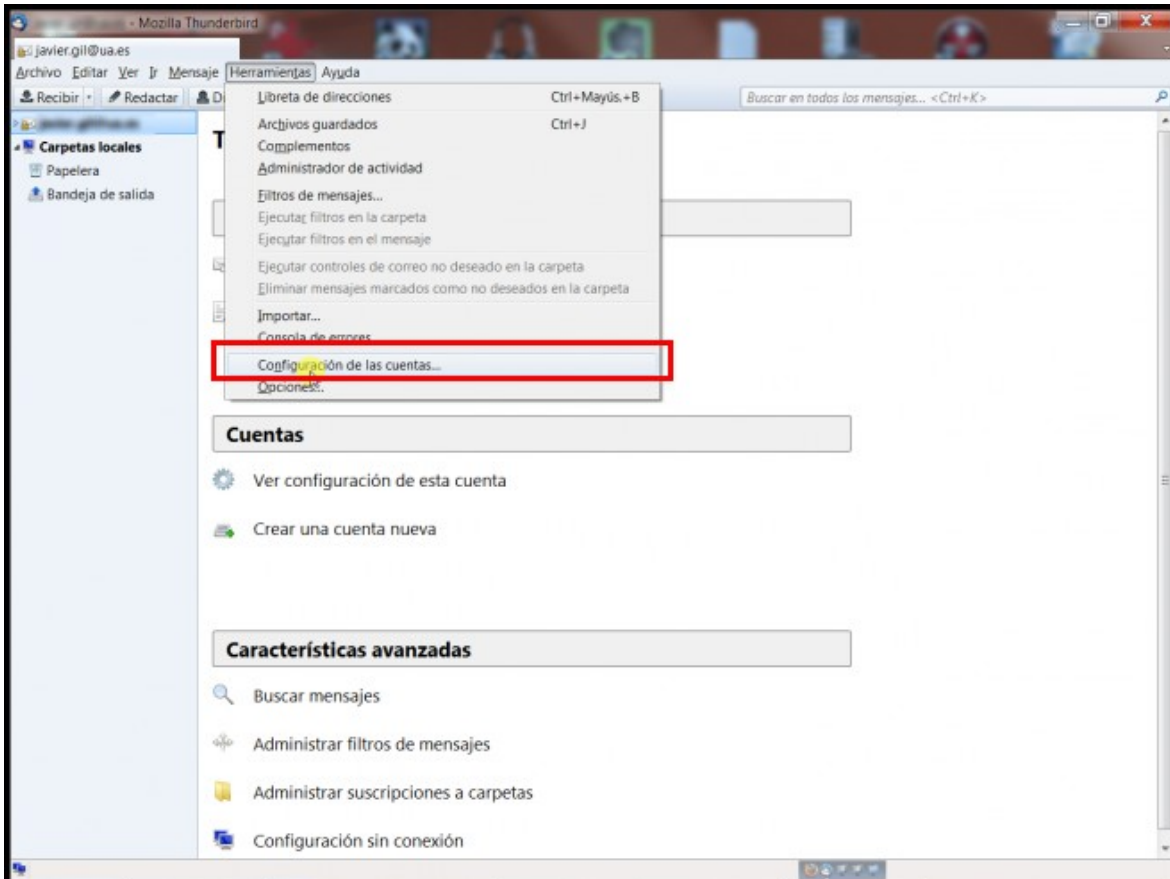

En la configuración de nuestra cuenta hay que pinchar en «**Configuración del servidor**» y asegurarnos que están estos valores (no modifique ningún otro parámetro):


- **Nombre del servidor:** buzón.us.es
- **Nombre del usuario:** su dirección de correo electrónico completa (usuario@us.es o usuario@alum.us.es)
- **Seguridad de la conexión:** SSL/TLS
- **Puerto:** 995

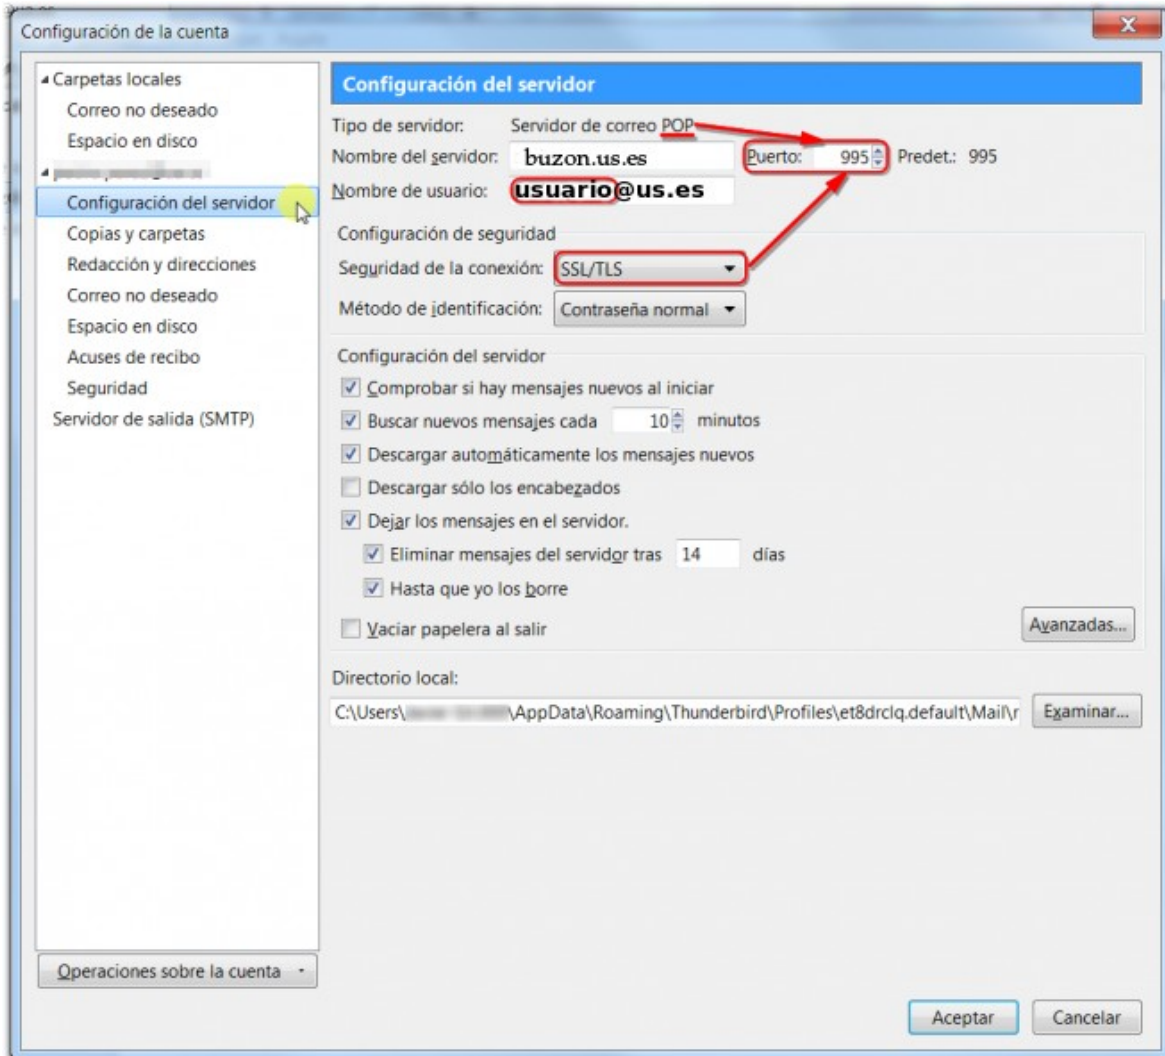


Por último, presionamos en «**Aceptar**» para finalizar la configuración.

Microsoft Outlook 2007


En el menú «Herramientas» seleccionar «Cuentas de correo electrónico...».

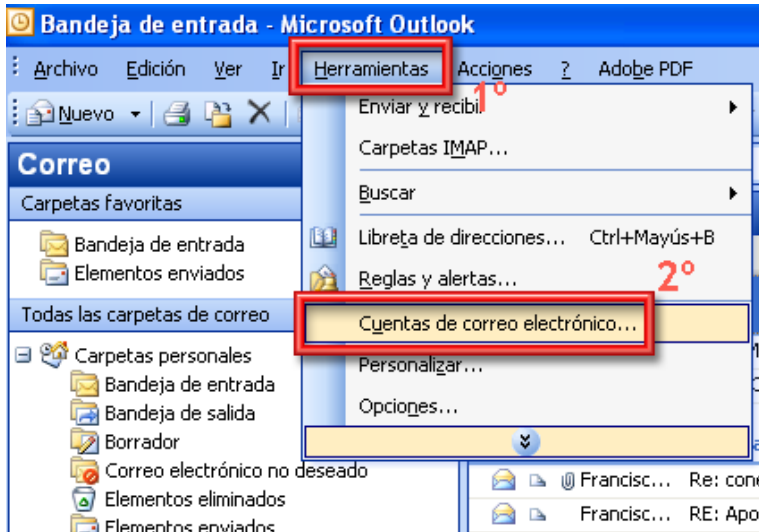


Seleccionamos «Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes».

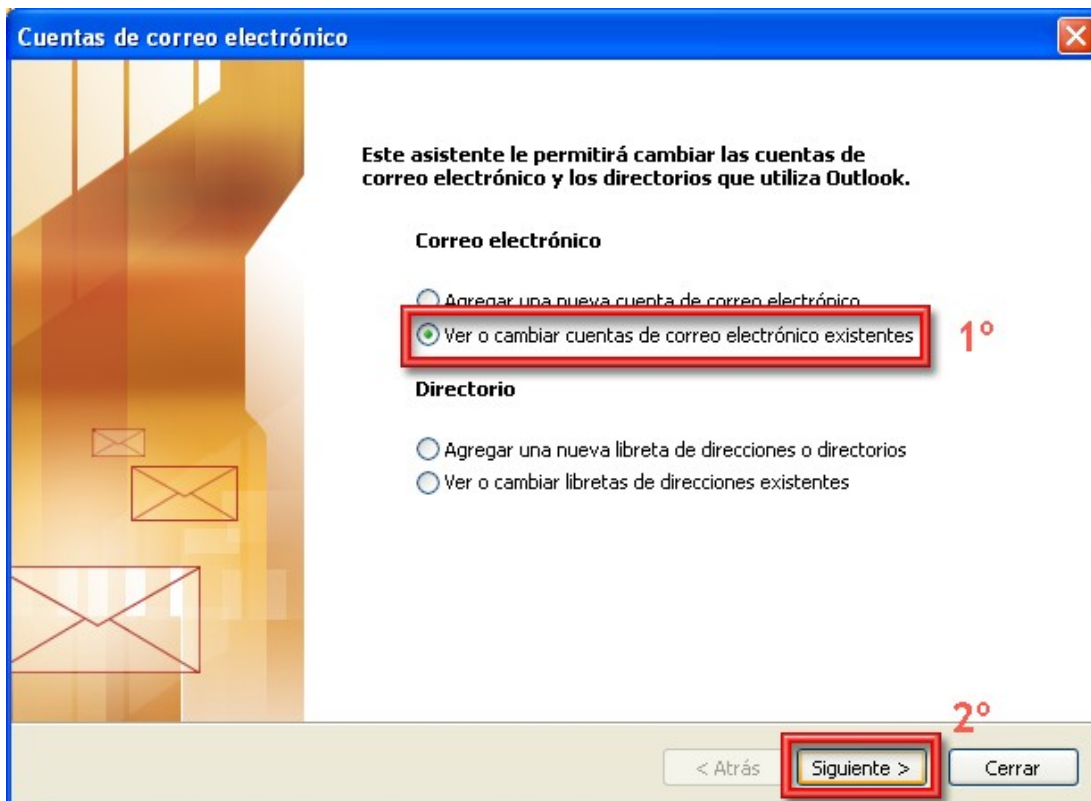


Tras elegir nuestra cuenta de correo electrónico, pulsamos en «Cambiar».

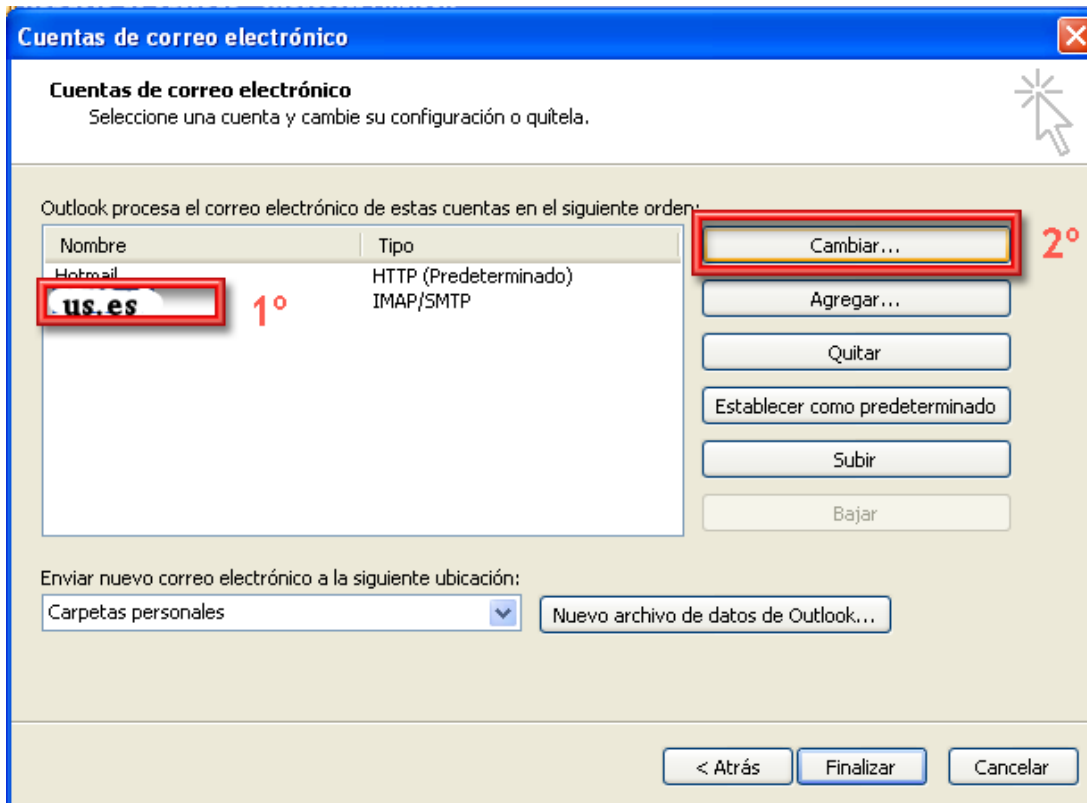

En «Servidor de correo entrante» escribimos **buzon.us.es** y pulsamos en «Más configuraciones».

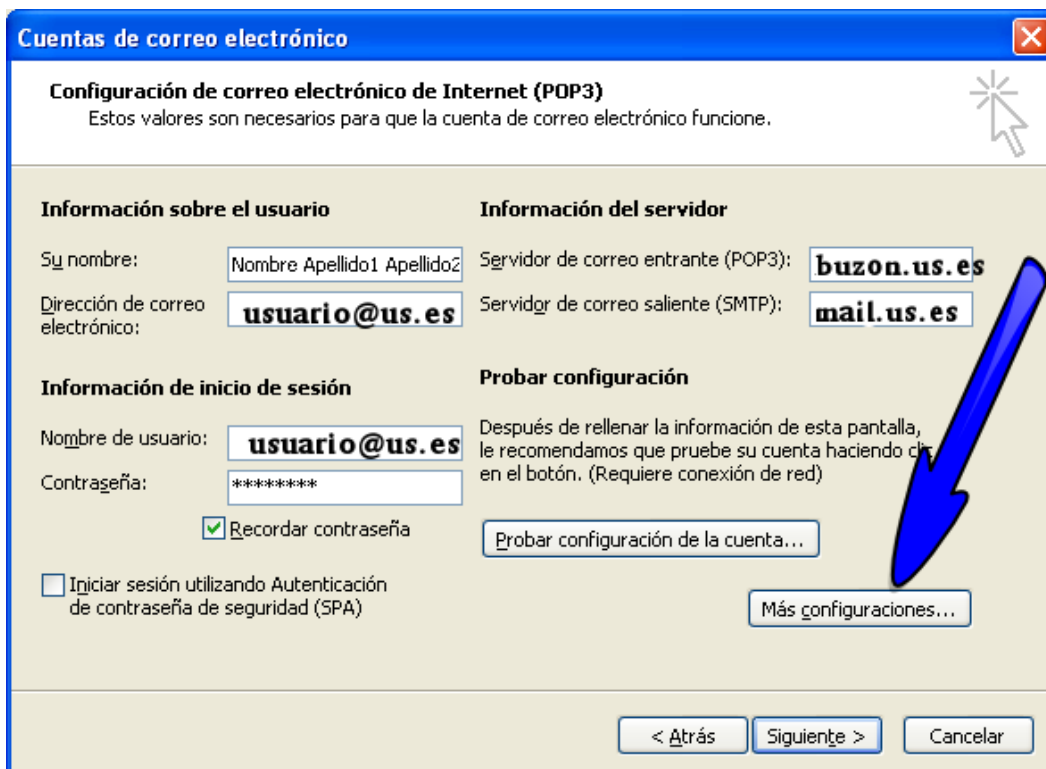


Seleccionamos la pestaña «**Avanzadas**», marcamos la opción «**Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)**», el puerto debe ser el **995**. Por último, pulsamos en «**Aceptar**».

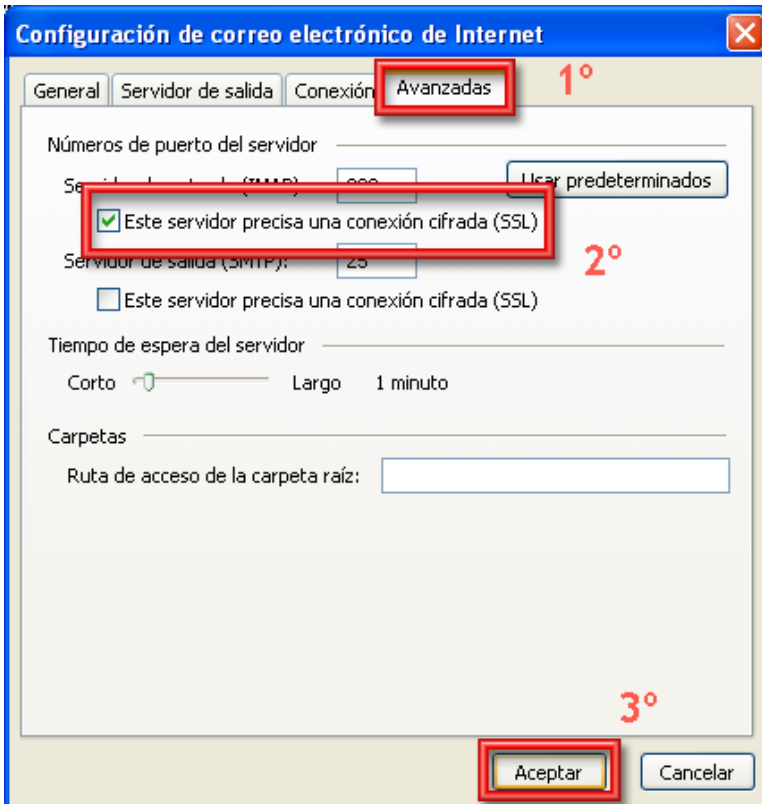


Microsoft Outlook 2010 y 2013


Abrir el menú «**Archivo**».

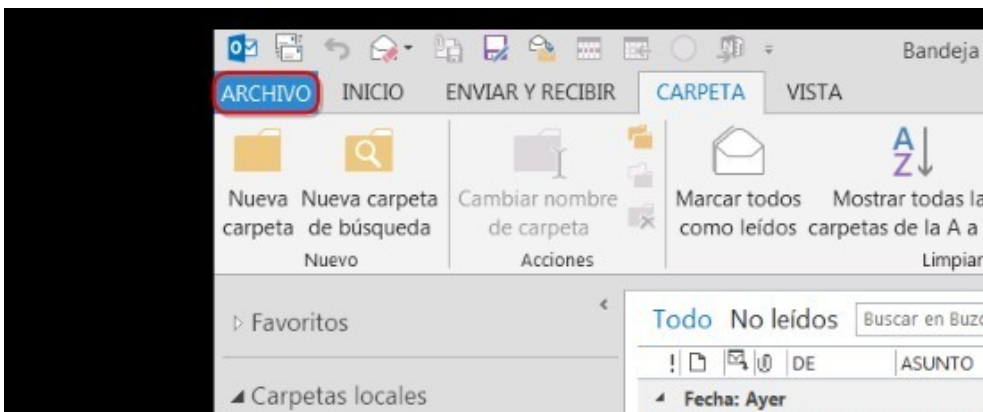


En la sección «**Información**», desplegar el botón «**Configuración de la cuenta**» y pinchamos sobre «**Configuración de la cuenta**».

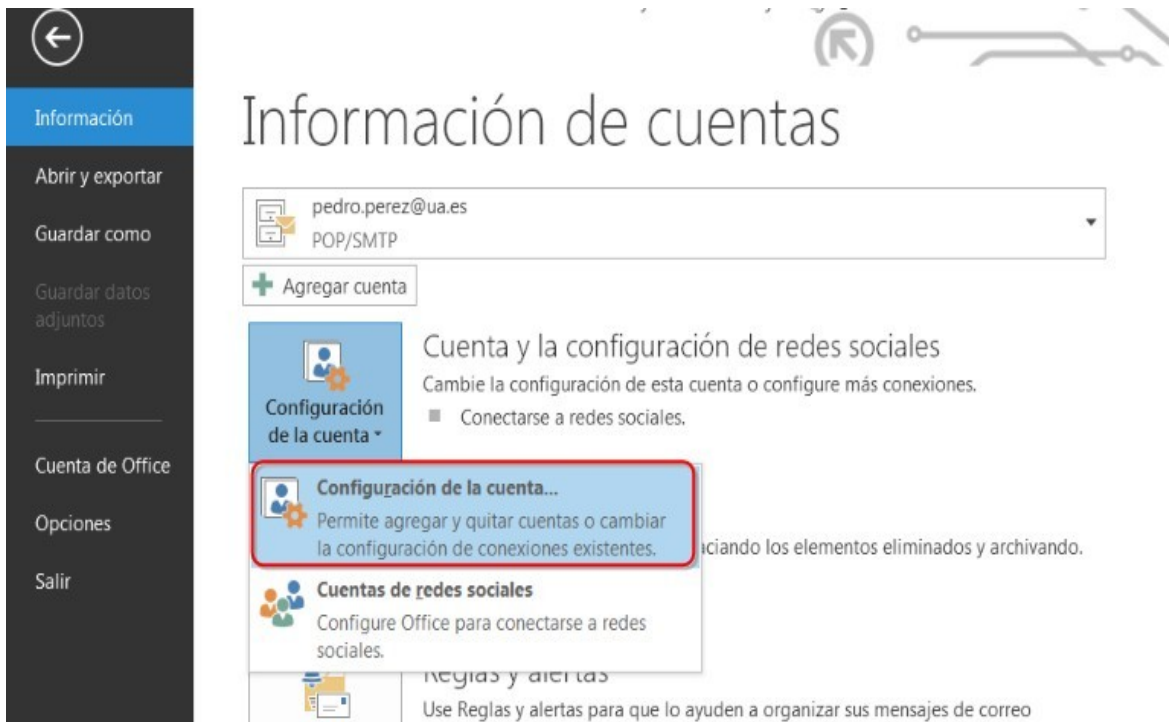

En «**Servidor de correo entrante**» nos aseguramos de que figura **buzon.us.es** como servidor de correo entrante y **mail.us.es** como servidor de correo saliente. Tras ello, pinchamos en «**Más configuraciones**».

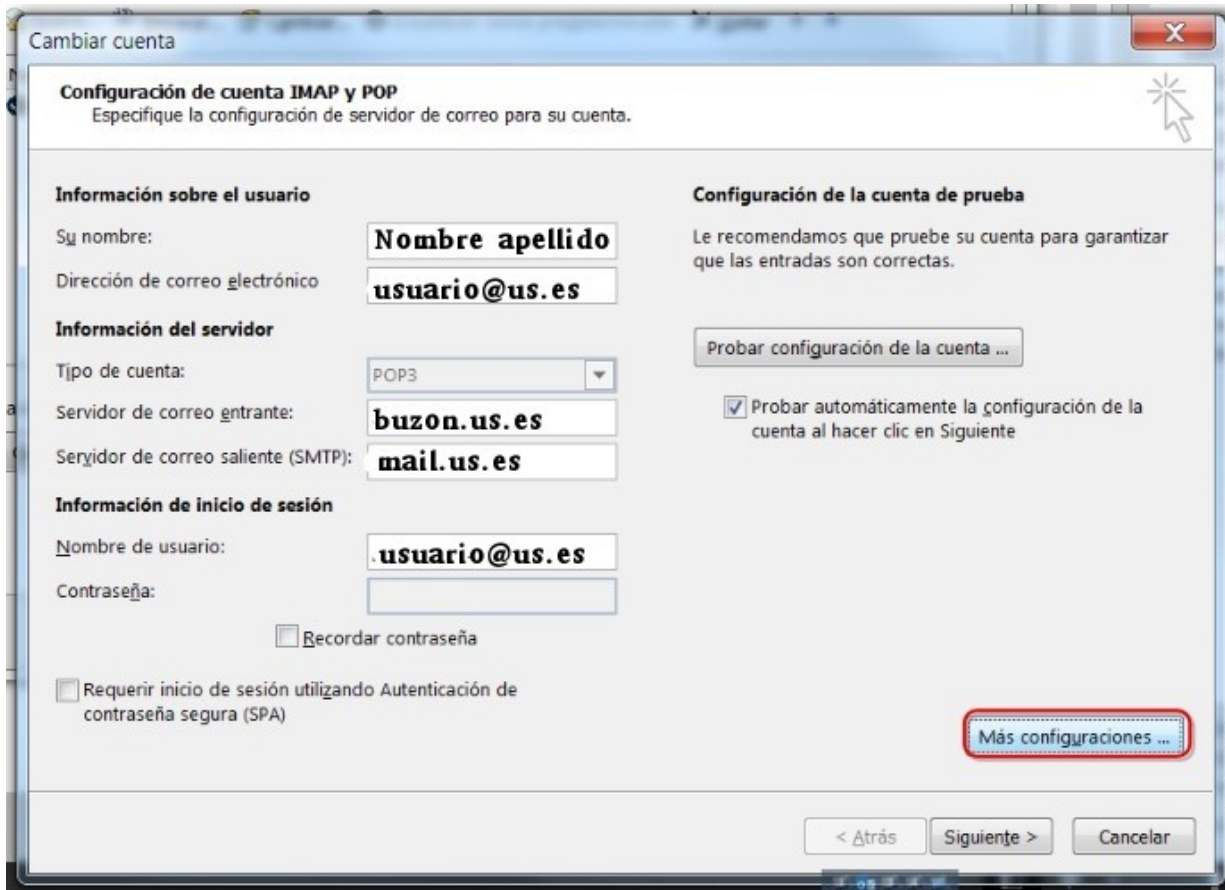

En «Usar el siguiente tipo de conexión cifrada» seleccionamos la opción «SSL» (puerto 995) y pulsamos en «Aceptar».

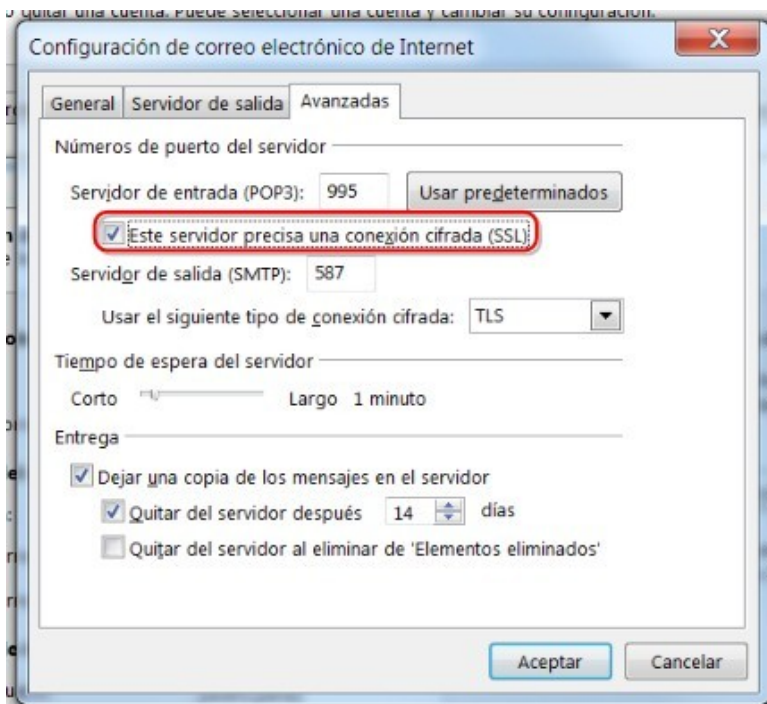


Lectura del correo mediante POP3 desde Gmail


Es necesario reconfigurar en gmail la conexión con la cuenta de la Universidad de Sevilla. Estos son los pasos a realizar

1º Entre en su cuenta de gmail desde un navegador


2º Pinche sobre el engranaje que está más a la derecha y elija «**Configuración**»

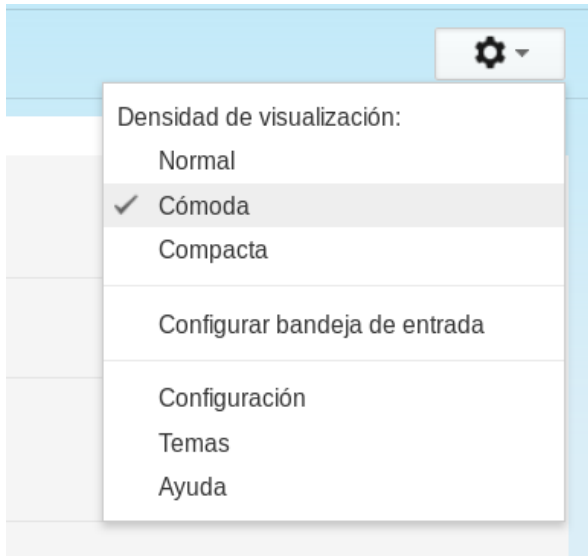

3º En la barra superior, elija «**Cuentas e importación**»"

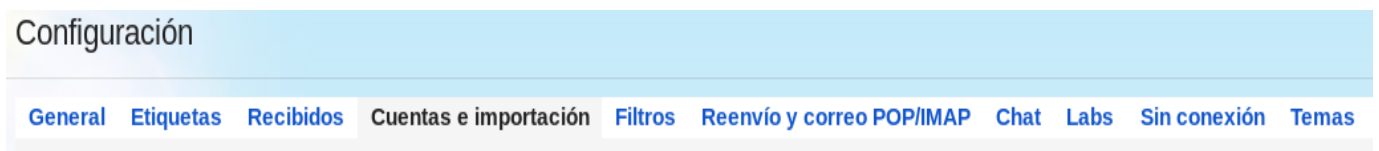

4º Sobre la opción «**Comprobar el correo de otras cuentas (mediante POP3):**» tiene que ir al extremo derecho y pinchar en «**editar información**»

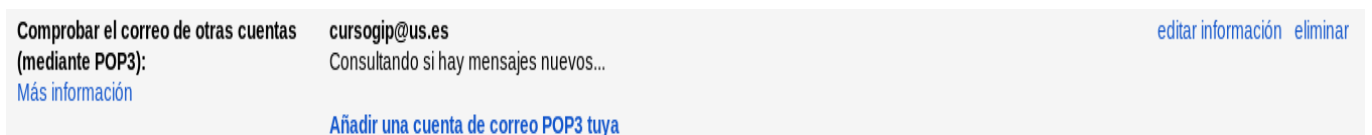

5º Asegúrese que está habilitado el soporte de **SSL** de la conexión y que el puerto de conexión es el **995**

Dispositivos móviles: Android & iOS (iPhone/iPad)

En el portal de la US tiene a su disposición información detallada acerca de la configuración de dispositivos móviles Android & iOS [configuración de dispositivos móviles](#)

Información adicional

Puede encontrar información detallada para configurar su cliente de escritorio o dispositivo móvil en [nuestra documentación en el portal del SIC](#)